


Élévateurs de charges

Load Lifter™

Spécifications

Modèle	Load Lifter
Dimensions	
▲ Hauteur – position de transport	1,14 m
Hauteur de levage maximale	1,70 m
▲ Longueur – position de transport	38 cm
Longueur – position de fonctionnement	81 cm
▲ Largeur – position de transport	52 cm
Productivité	
Capacité de charge	91 kg
▲ Hauteur de charge – minimum	5 cm
Garde au sol – centre machine	2 cm
Nbre moyen de tours de manivelle - manivelle standard	3 tours/30 cm
▲ Longueur du plateau	36 cm
▲ Largeur du plateau	43 cm
Roulettes avant pivotantes, non marquantes	5 cm diam.
Roues arrières, non marquantes	20 cm diam.
Puissance	
Moyen de fonctionnement	Treuil standard réversible
Poids	
Standard	26 kg
Conformité aux normes Directive UE :	2006/42/CE (Machine)

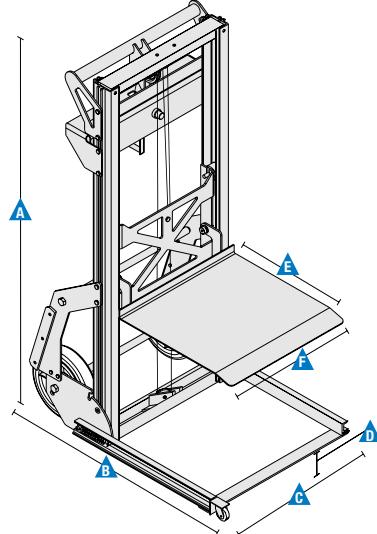

Élévateurs de charges

Load Lifter™

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
Dimensions		Options de productivité
<ul style="list-style-type: none"> Hauteur de levage 1,70 m Capacité de levage jusqu'à 91 kg 	Plateau <ul style="list-style-type: none"> Plateau en aluminium biseauté 	<ul style="list-style-type: none"> Frein au pied (installation sur chantier) Roues arrière pneumatiques 20 cm pour terrain difficile Roulettes avant pivotantes et non marquantes 5 cm
Productivité	Actionnement	
<ul style="list-style-type: none"> Concept portatif et compact Cadre aluminium léger et durable Câble haute résistance, qualité équivalente aux câbles d'avion Poignée en néoprène rembourré Plateau en aluminium biseauté pour un chargement et un déchargement faciles Portatif - se plie pour un rangement compact Glissières à escalier pour un maniement aisément dans les escaliers Mécanisme de verrouillage pour le transport 	<ul style="list-style-type: none"> Treuil standard 	
	Base	
	<ul style="list-style-type: none"> Base standard 	
	Options roues / roulettes	
	<ul style="list-style-type: none"> Roues arrière non marquantes 20 cm (standard) Roues arrière pneumatiques 20 cm pour terrain difficile Roulettes avant pivotantes et non marquantes 5 cm 	
Fonctionnement		
<ul style="list-style-type: none"> Treuil standard silencieux haute vitesse Poignée de treuil réversible pour faciliter le rangement 		



07/15 Part No. B109316FR

France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98 Email AWP-InfoEurope@terex.com
Rendez-vous sur www.genielift.fr/locaux pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2015 Terex Corporation.

